



стрелочные часы

STANDARD

Алюминиевый круглый корпус с плоским минеральным стеклом. Современные часовые механизмы различных модификаций. Возможность составления двухсторонних часов с помощью монтажного комплекта.

Предназначены для использования в помещениях как автономно, так и в составе систем единого времени.

STANDARD

стрелочные часы

Часы STANDARD комплектуются следующими типами механизмов:

A: часы, минуты

Управление и питание с помощью минутных импульсов чередующейся полярности с напряжением 24 В, другое напряжение по заказу.

E: часы, минуты, секунды

Управление и питание с помощью секундных импульсов чередующейся полярности с напряжением 12–60 В.

EG: часы, минуты, секунды

Малозумный механизм, управление и питание с помощью секундных импульсов чередующейся полярности с напряжением 12–60 В.

F: часы, минуты, секунды

Управление и питание с помощью минутных импульсов чередующейся полярности с напряжением 12–60 В и синхросекундой с питанием 230 В/ 50 Гц.

SAM: часы, минуты

Управление и питание по MobaLine.

SEM: часы, минуты, секунды

Управление и питание по MobaLine.

SFM: часы, минуты, секунды

Управление и питание по MobaLine, для уменьшения нагрузки на шлейф может быть использовано дополнительное питание ~ 48 В.

FWU: часы, минуты, секунды

Механизм с управлением по DCF, элемент питания AA 1,5 В или DD 3,6 В для диаметра 50 см.

C: часы, минуты, секунды

Автономный синхронный механизм, питание 230 В/ 50 Гц.

QU: часы, минуты

Автономный механизм с сезонной таблицей, элемент питания DD 3,6 В.

SAS: часы, минуты

Управление по RS 232/ RS 422, питание 230 В/ 50 Гц.

SFS: часы, минуты, секунды

Управление по RS 232/ RS 422, питание 230 В/ 50 Гц.

SAT: часы, минуты

Управление с помощью тонального сигнала IRIG-B, AFNOR, DCF/FSK, питание 230 В/ 50 Гц.

SFT: часы, минуты, секунды

Управление с помощью тонального сигнала IRIG-B, AFNOR, DCF/FSK, питание 230 В/ 50 Гц.

STANDARD

Тип корпуса: **STA** Пример для заказа: **STA.A.25.300**

Механизм												Диаметр циферблата, см				Тип циферблата				
Обозначение	Секундная стрелка	Сезонная таблица	Секундные импульсы	Минутные импульсы	MobaLine	DCF/MSF	RS 232/422	Тональный сигнал	Автономный режим	~ 230 В	~ 48 В	Элемент питания	25	30	40	50	300	310 (кроме 50 см)	315 (только 50 см)	360 (кроме 50 см)
A				✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E	✓		✓										✓	✓			✓	✓		✓
EG	✓		✓										✓	✓	✓		✓	✓		✓
F	✓			✓						✓				✓	✓		✓	✓		✓
SAM					✓								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SEM	✓				✓								✓	✓				✓		✓
SFM	✓				✓						✓			✓	✓			✓		✓
FWU	✓					✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
C	✓								✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓		✓
QU		✓							✓	✓		✓				✓	✓		✓	
SAS							✓			✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SFS	✓						✓			✓				✓	✓		✓	✓		✓
SAT								✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SFT	✓							✓		✓				✓	✓		✓	✓		✓

STANDARD

стрелочные часы

Монтажные комплекты

Код для заказа	Описание	Код для заказа	Описание
STA.30.WS	Боковое крепление для часов Ø 30, длина крепления 15 см	STA.30.DS	Верхнее крепление для часов Ø 30, длина крепления 30 см
STA.40.WS	Боковое крепление для часов Ø 40, длина крепления 20 см	STA.40.DS	Верхнее крепление для часов Ø 40, длина крепления 40 см
STA.50.WS	Боковое крепление для часов Ø 50, длина крепления 20 см	STA.50.DS	Верхнее крепление для часов Ø 50, длина крепления 50 см

Стандартный цвет корпуса — белый (RAL 9002). Корпуса других цветов поставляются за дополнительную плату.


С помощью монтажных комплектов двое односторонних часов легко преобразуются в двухсторонние часы с боковым WS или верхним креплением DS.



Тип циферблата




Тип 300



Тип 310



Тип 315




Тип 360

Размеры


Односторонние часы

Ø	A	B	масса
см	мм	мм	кг
25	267	50	0.8
30	318	62	1.0
40	418	62	1.7
50	520	74	3.2



Двухсторонние часы с монтажным комплектом WS

Ø	C	D	E	F	масса
см	мм	мм	мм	мм	кг
30	322	140	150	80	2.8
40	422	140	200	80	4.3
50	524	164	200	80	8.1

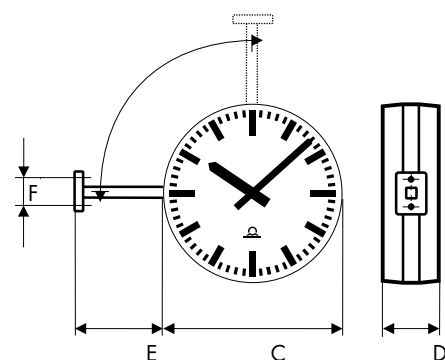

Двухсторонние часы с монтажным комплектом DS

Ø	G	H	I	J	масса
см	мм	мм	мм	мм	кг
30	322	300	140	80	2.9
40	422	400	140	80	4.5
50	524	500	164	80	8.5

